



BLAST CLEANING TECHNOLOGIES




GRANALLADORA DE BANDA DE HULE DE 6 PIES CÚBICOS. BOQUILLAS DE AIRE

Modelo # 6RB-A

CARACTERÍSTICAS

- CAPACIDAD DE CARGA 800 LB.
- 6 BOQUILLAS DE GRANALLADO
- 460VAC, 3 FASES
- BANDA DE HULE FABRICADA POR MOLDEO CONTINUO
- INTERBLOQUEOS DE SEGURIDAD
- MOLINO REVERSIBLE
- CONTROLES DE TIEMPO AUTOMÁTICOS
- 1 AÑO DE GARANTÍA
- HUELLA DE OPERACIÓN PEQUEÑA
- COLECTOR DE POLVOS OPCIONAL

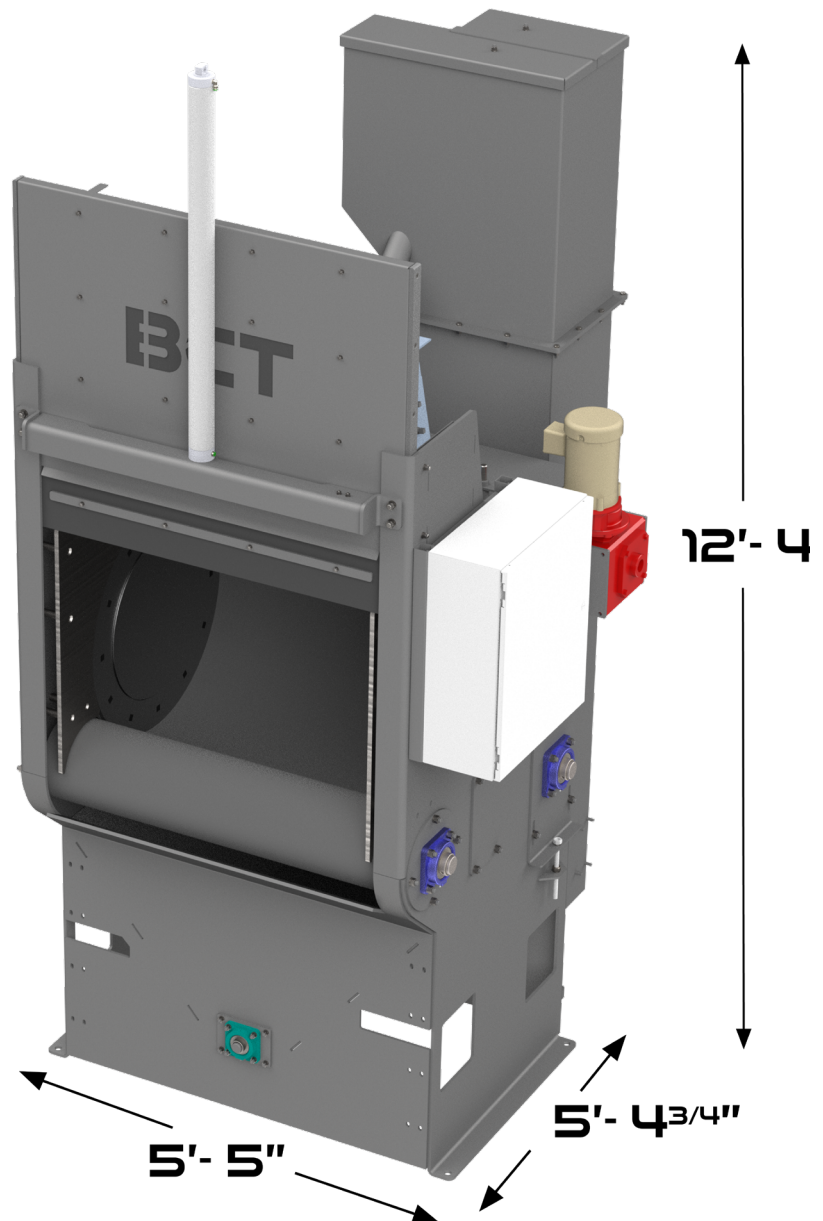

TECHNOLOGY. SERVICE. SOLUTIONS.

Phone: 877.355.7577 • Fax: 262.785.1066 • 6682 W Greenfield Ave, Suite 103 • West Allis, WI 53214 • www.bct-us.com



BLAST CLEANING TECHNOLOGIES



INFORMACIÓN TÉCNICA

GRANALLADORA DE 6 PIES CÚBICOS. BOQUILLAS DE AIRE

Modelo # 6RB-A

SISTEMA DE GRANALLADO

Boquillas Seis (6) Boquillas reemplazables tipo venturi
Altura ajustable para optimizar cobertura del granallado
Requiere compresor de aire externo
Movimiento automatizado de boquillas para mejorar cobertura

CONSTRUCCIÓN DE CABINA DE GRANALLADO

Cabina: Placa de acero de 1/4" formada, con paneles de acceso para facilitar cambio de banda. Puertas de servicio traseras para inspección y limpieza.
Puerta: Operación neumática, fabricada con hule reforzado
Altura Maxima de Carga: 46"
Capacidad de Carga: 37" ancho x 27.5" diámetro. 6 pies cúbicos o 800 lbs. capacidad máxima
Transportador: Banda de hule fabricada por moldeo continuo, construcción de 2 capas, topes de volteo moldeados integrados
Rodillos del transportador: Rodillos de felcha sólida con soporte de baleros.
Velocidad de transportador: 10 pies por minuto

REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS Y NEUMÁTICOS

Alimentación Eléctrica 460 VAC, 3 Fases 60 Hz. Otros voltajes disponibles
Controles Gabinete Eléctrico Nema 12, Controles 24 VDC, Arrancadores IEC, controles de botonera, horómetro, timer para tiempo de granallado
Motores Eléctricos Totalmente encapsulado, enfriamiento por abanico (TEFC)
Motor de Banda 1/2HP, 1800 RPM
Aire a presión 100-120 CFM @ 60-80 psi 3/4" NPT para conexión de aire

SISTEMA DE SEPARADOR

Malla de Abrasivo Trampa de abrasivo de metal y malla en gabinete. Puertas de acceso para limpieza e inspección
Separador de Abrasivo 600 CFM centrifugos para la óptima limpieza de contaminantes (integrado, estándar)
Carga inicial de abrasivo 50 libras
Colector de Polvos Opcional 600 CFM tipo centrifugo

SEGURIDAD Y ESTRUCTURA

Seguridad Interbloques en boquillas y puerta. Cadenas de transmisión completamente resguardadas.
Peso al Embarque 4000 lbs
Dimensiones de la máquina 5'-5" Ancho x 5'-5" Largo x 12'-4" Altura

TECHNOLOGY. SERVICE. SOLUTIONS.

Phone: 877.355.7577 • Fax: 262.785.1066 • 6682 W Greenfield Ave, Suite 103 • West Allis, WI 53214 • www.bct-us.com